


Instructions de montage, de sécurité et d'entretien

THE PORTABLE BAPTIZO

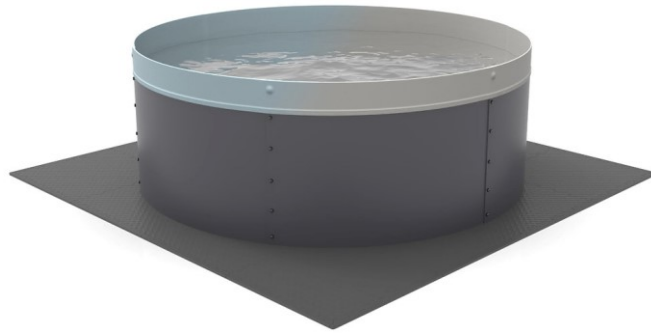

SÉCURITÉ & CONSIGNES

💡 À lire attentivement avant le montage et l'utilisation.

À quoi sert le Baptizo ?

- Uniquement temporaire, pour baptêmes d'adultes
- Ni pour un usage permanent, ni comme jeu

Qui peut effectuer le montage ?

- Uniquement des personnes techniquement compétentes
- Monter avec grand soin et selon les instructions

Que faut-il impérativement respecter ?

- Ne jamais laisser le bassin rempli d'eau sans surveillance
- Vérifier l'absence de dommages sur le liner avant le montage
- Ne pas modifier le cadre porteur ni le liner
- Ne pas utiliser comme jouet !
- Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas utiliser le bassin
- Tenir les jeunes enfants éloignés de l'eau – risque de noyade !
- Sécuriser l'accès au bassin pour éviter les blessures (parents sont responsables !)

Autres informations importantes

- Conserver les emballages plastiques des petites pièces hors de portée des enfants de moins de 5 ans (risque d'étouffement !)
- Risque de glissade sur le tapis de sol pendant l'utilisation
- Respecter les règles locales de construction (charge des planchers !)
- Élimination uniquement selon les prescriptions légales
- Conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits : le fabricant n'est pas responsable des dommages dus à une utilisation non conforme.

SCANNER
POUR
D'AUTRES
LANGUES




MONTAGE

- Montage uniquement sur une surface propre et plane
- Pas de chaussures de ville près du bassin (protection du liner)
- Montage à deux personnes recommandé

Étape 1 : Emboîter les dalles de sol

1. Pose les 16 dalles en mousse au sol et assemble-les en carré de 4x4.
2. Retire les bordures comme suit (uniquement au premier montage) :
 - Les 4 dalles d'angle restent telles quelles
 - Les 4 dalles centrales : retirer les deux bordures
 - Les 8 restantes : retirer uniquement la bordure la plus longue (celle de l'angle)

💡 Objectif : un sol lisse, sans interstices, au bord extérieur net.

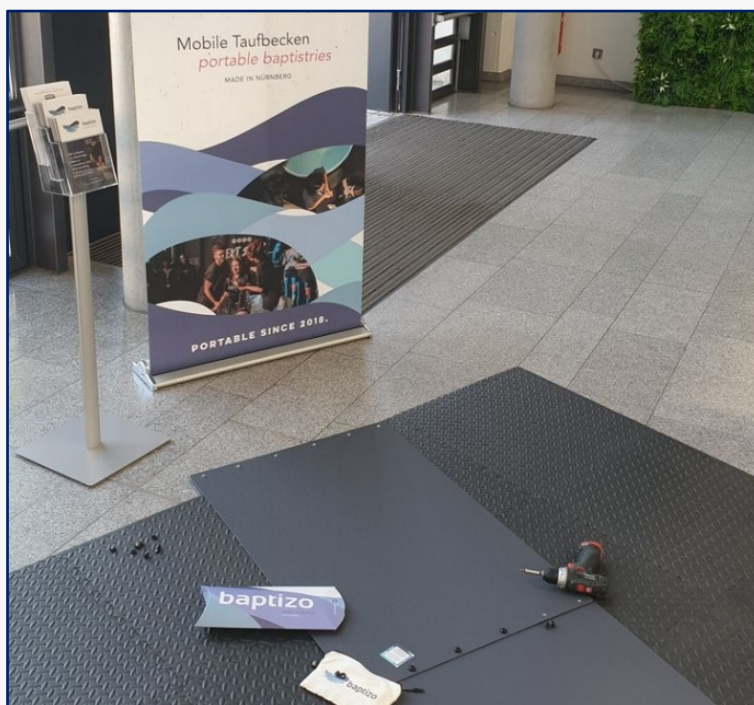

Étape 2 : Visser le cadre porteur

1. Pose tous les panneaux latéraux au sol, face lisse vers le bas
 - 💡 Les boulons filetés hexagonaux pointent vers le haut, les autocollants au dos ne doivent pas être visibles.
 2. Relie-les l'un après l'autre pour former une longue bande :
 - Glisser le panneau suivant sur les boulons filetés libres.
 - Clipser les rondelles plastiques sur les vis (au 1er montage)
 - Insérer les vis et les serrer (à la main uniquement !).
- 💡 Une visseuse sans fil à embrayage débrayable te fait gagner beaucoup de temps ici. Utilise le réglage moyen (env. 1,5–2 Nm).

Étape 3 : Mettre en place le cadre porteur

1. Soulève prudemment la bande assemblée avec une deuxième personne.
2. Plie les extrémités courtes l'une vers l'autre jusqu'à former un anneau, puis visse la bande pour obtenir le cadre porteur circulaire.

💡 Attention : les vis noires se vissent depuis l'extérieur de l'anneau et sont visibles de l'extérieur. L'autocollant va à l'intérieur !

3. Positionne l'anneau au centre des dalles de sol assemblées (vérifie à nouveau la propreté du sol si nécessaire).

Étape 4 : Mettre en place le liner

1. Pose le liner plié au centre de l'anneau et déplie-le.


💡 Attention : le liner a une face intérieure et une face extérieure ! La face intérieure (côté baptême), légèrement plus mate, doit toujours rester protégée « à l'intérieur » du paquet plié (comme à la livraison). Merci de ta compréhension pour d'éventuelles petites traces sur la face extérieure – elles sont dues à la production.

2. Tire maintenant le bord supérieur uniformément sur le cadre porteur.

💡 Attention : accompagne avec la main à l'intérieur pour ne pas trop étirer le liner. Ne le tire pas simplement par-dessus le bord.

C'est correct lorsque :

- La couture d'angle repose uniformément en bas, dans l'arête intérieure.
- Il reste env. 1 cm d'espace entre le bord du liner et la 2e vis extérieure.

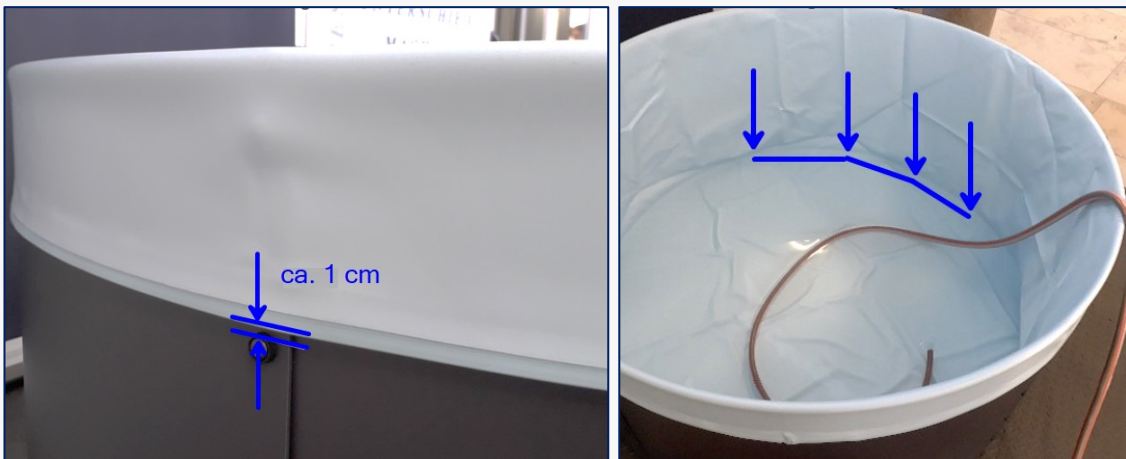


💡 Erreurs fréquentes :

- Ne tire pas le liner trop bas ou de façon irrégulière sur l'extérieur du bord du bassin. La deuxième vis du haut reste toujours visible !
- Le liner doit s'appliquer proprement contre la couture à l'intérieur.
- Vérifie le bon côté du liner : le renfort du bord n'est pas entièrement visible et reste largement couvert. Seul le côté baptême est visible.

Étape 5 : Lisser le fond

1. Verse un peu d'eau (3–5 cm).
2. Lisse complètement le liner au fond avec la main.
 - 💡 Attention : la couture circulaire du fond doit subir le moins de pression d'eau et de tension possible. Lisse donc complètement le fond. (C'est aussi plus joli sur vos photos.)

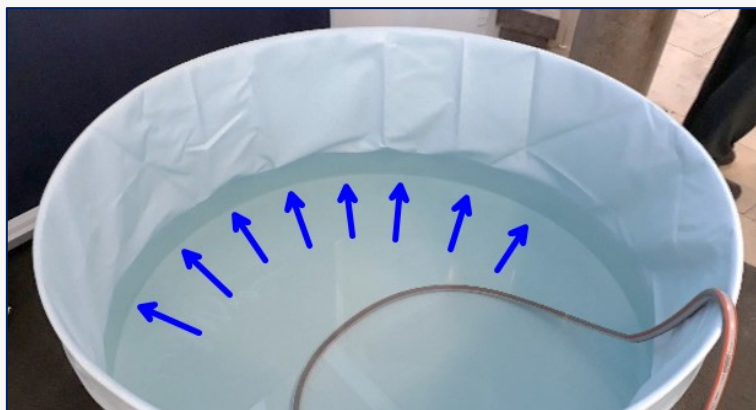

Étape 6 : Remplissage d'eau

Remplis le bassin jusqu'à env. 12–15 cm du bord (selon la technique de baptême / le nombre de personnes dans le bassin). L'eau monte pendant le baptême !

💡 Température idéale : dès 18 °C, max. 28 °C (protège le liner).

DÉMONTAGE

Étape 1 : Pomper l'eau

1. Relie la pompe immergée au tuyau d'aspiration.
 - 💡 Nous recommandons un raccord rapide (voir notre kit Essentials).
2. Place la pompe dans l'eau – branche-la seulement ensuite !
 - 💡 Évite que la pompe ne se colle au fond afin de protéger le liner. À faible niveau d'eau, le liner peut aussi être partiellement resserré.



Étape 2 : Vider l'eau restante & sécher le liner

1. Vide les derniers restes d'eau.
 2. Remets le liner dans le cadre porteur et sèche-le complètement avec une serviette.
- 💡 Veille à nouveau à la propreté du sol – cela protège des dommages.



Étape 3 : Plier & emballer le liner

1. Préplie soigneusement le liner sec (côté baptême vers l'intérieur !)
2. Emballe-le dans le sac de protection fourni.



Étape 4 : Démontez le cadre porteur et le sol

1. Sépare prudemment les panneaux, retire les vis.
 2. Démonte les dalles de sol, remets les bordures si nécessaire.
- 💡 Pour les détails, relis simplement les étapes de montage à l'envers.

RANGEMENT & ENTRETIEN

Panneaux

- Merci de les ranger dans le sac spécial fourni, cela protège la surface.
- Nettoyage : avec un chiffon microfibre et de l'eau chaude, ou un nettoyant plastique (sans solvant).

Vis

- À conserver au sec dans le sachet fourni (malgré la qualité inox).

Liner

- À conserver dans le sac de protection fourni et à manipuler avec soin – sensible aux objets pointus. Plier uniquement sur un sol propre.
- Les plus petits dommages se réparent avec le kit de réparation fourni.

💡 Le liner est un produit sur mesure de très haute qualité – bien entretenu, il te donnera satisfaction au moins 10 ans.

CONTACT & SUPPORT

Tu as des questions, besoin de pièces détachées ou d'aide au montage ?

Nous t'aidons volontiers :

- E-mail : mail@baptizo.church
- Mobile : +49 (0)160 976 876 10

GARANTIE

Le Baptizo a été fabriqué avec amour et en notre âme et conscience.

💡 Si quelque chose ne convenait pas – nous trouverons une solution à ta satisfaction, garantie et à vie. Contacte-nous simplement !

La carte de production est collée au liner, merci de bien la conserver.

COORDONNÉES DU FABRICANT

Baptizo Baptistries
Propriétaire : Stefan Schödel

Dr.-Daßler-Str. 57, 91074 Herzogenaurach, Allemagne
E-mail : mail@baptizo.church
Mobile : +49 160 976 876 10
N° TVA : DE321334996

