

THE PORTABLE BAPTIZO



SICHERHEIT & HINWEISE

 Bitte vor Aufbau und Inbetriebnahme sorgfältig lesen.

Wofür ist das Baptizo gedacht?

- Nur zur temporären Aufstellung für Erwachsenentaufen
- Kein Dauerbetrieb, kein Spielgerät

Wer darf aufbauen?

- Nur technisch versierte und sachkundige Personen
- Aufbau immer mit Sorgfalt und laut Anleitung

Was ist unbedingt zu beachten?

- Niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn Wasser eingefüllt ist
- Folie vor dem Aufbau auf Schäden prüfen
- Keine Modifikationen an Tragrahmen oder Folie vornehmen
- Nicht als Spielzeug verwenden!
- Kinder unter 14 Jahren dürfen das Becken nicht benutzen
- Kleinkinder vom Wasser fernhalten – Gefahr von Ertrinken!
- Zugang zum Becken sichern, um Verletzungsgefahren zu vermeiden (Eltern haften)

Weitere wichtige Hinweise

- Plastikverpackungen von Kleinteilen nicht in Reichweite von Kindern unter 5 Jahren aufbewahren (Erstickungsgefahr!)
- Rutschgefahr auf der Bodenmatte während der Nutzung
- Beachte die örtlichen baurechtlichen Vorgaben
- Entsorgung nach den gesetzlichen Vorschriften (Landratsamt, Umweltschutzamt)
- Hinweis gemäß Produkthaftungsgesetz: Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.


MONTAGE

- Aufbau nur auf sauberem, ebenem Untergrund
- Keine Straßenschuhe im Beckenbereich (Schutz der Folie)
- Aufbau zu zweit empfohlen

Schritt 1: Bodenpads puzzeln

1. Lege und verbinde die 16 Schaumpads zu einem 4x4-Quadrat auf den Boden.
2. Entferne dabei die Randstücke wie folgt (nur beim erstmaligen Aufbau nötig):
 - Die 4 Eckpads bleiben wie sie sind.
 - Die 4 mittleren Pads: beide Randstücke entfernen.
 - Die restlichen 8: nur das längere Randstück (geht über Ecke) entfernen.

 Ziel: Lückenloser, glatter Bodenbelag mit klarer Randkante.

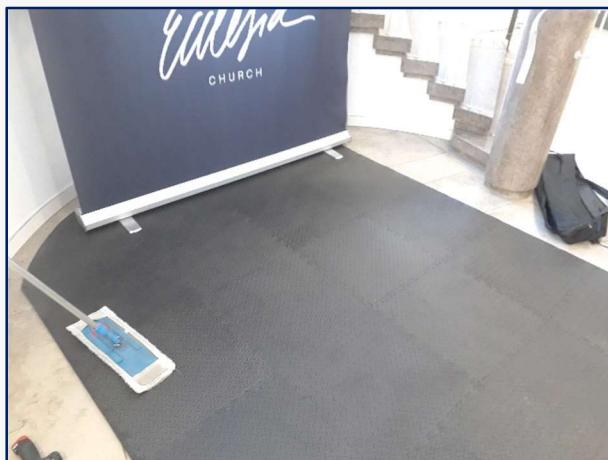

Schritt 2: Tragrahmen verschrauben

1. Lege alle Seitenteile mit der glatten Seite nach unten auf den Boden

 Die sechseckige Gewindegelenkstücke zeigen nach oben, Sticker auf der Rückseite sind nicht sichtbar.
2. Verbinde sie der Reihe nach zu einer langen Bahn:
 - Zu montierendes Seitenteil auf freie Gewindegelenkstücke aufschieben.
 - Kunststoffscheiben auf Schrauben clipsen (nur beim erstmaligen Aufbau)
 - Schrauben ansetzen und festziehen (nur handfest!).

 Mit einem Akkuschrauber mit Durchratschukupplung sparst du dir an dieser Stelle viel Zeit. Benutze dabei die mittlere Kupplungseinstellung (ca. 1,5–2 Nm).

Schritt 3: Tragrahmen aufstellen

1. Hebe die verbundene Bahn vorsichtig mit einer zweiten Person an.
2. Biege die kurzen Enden zueinander, bis ein Ring entsteht, und verschraube die Bahn zum kreisrunden Tragrahmen.
💡 Die strukturierte, schöne „Sichtseite“ der Seitenteile zeigt nach außen.
3. Positioniere den Ring mittig auf die gepuzzelten Bodenpads (Bodenfläche ggf. vorher nochmal auf Sauberkeit prüfen).

Schritt 4: Folie einspannen

1. Lege die Folie als Paket mittig in den Ring und falte ihn auseinander.
2. Ziehe den oberen Rand gleichmäßig über den Tragrahmen.
💡 Innen mit der Hand nachhelfen, damit die Folie nicht zu stark gedeht wird.

Korrekt ist es, wenn:

- Die Ecknaht gleichmäßig unten in der Innenkante liegt.
- Oben zwischen Folienrand und 2. Schraube außen ca. 1 cm Abstand bleibt.


Fehler vermeiden:

- Folie nicht zu tief über die Beckenkante nach außen ziehen!
- Folie muss sich innen sauber an der Naht anlegen lassen.



Schritt 5: Boden glattziehen

1. Fülle etwas Wasser ein (3–5 cm).
 2. Ziehe den Liner am Boden per Hand komplett glatt.
-  Vor allem in den Ecken – keine Falten, keine Spannung.

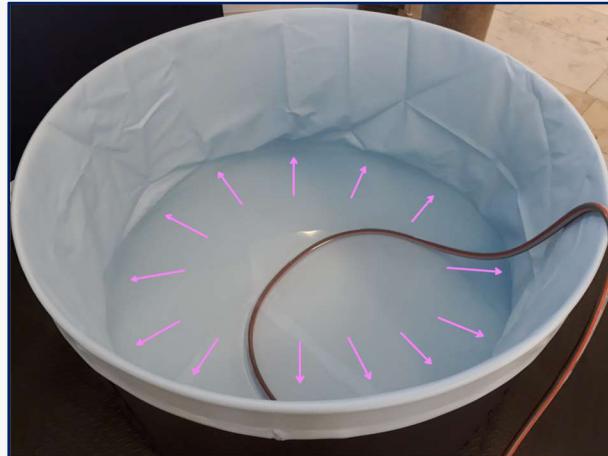

Schritt 6: Wasserfüllung

- Fülle das Becken bis ca. 12–15 cm unterhalb der Beckenkante.
-  Idealtemperatur: ab 18°C, maximal 28°C (Schutz der Folie).

DEMONTAGE

Schritt 1: Wasser abpumpen

1. Verbinde die Tauchpumpe mit dem Saugschlauch.
-  Mit Schnellkupplung sparst du Zeit.
2. Lege die Pumpe ins Wasser – erst dann den Stecker einstecken!
-  Vermeide, dass sich die Pumpe am Boden festsaugt. Bei niedrigem Füllstand kann die Folie auch teilweise zugezogen werden.



Schritt 2: Restwasser entfernen & Folie trocknen

1. Letzte Wasserreste ausschütten.
2. Hänge die Folie zurück in den Tragrahmen und trockne ihn komplett mit einem Handtuch.

 Achte wieder auf sauberen Untergrund – Schutz vor Beschädigung.



Schritt 3: Folie falten & einpacken

1. Falte die trockene Folie sorgfältig vor (wie auf dem Bild)
2. Verpacke sie in der mitgelieferten Schutztasche.



Schritt 4: Tragrahmen und Boden zerlegen

- Panels vorsichtig auseinanderziehen, Schrauben entfernen.
- Bodenpads auseinandernehmen, ggf. Randstücke wieder aufstecken.

 Nutze die Montageschritte rückwärts – einfach und sicher.

AUFBEWAHRUNG & PFLEGE

Panels

- In der Spezialtasche lagern, das schützt die Oberfläche.
- Reinigung: mit Mikrofasertuch und warmem Wasser oder Kunststoffreiniger (Reiniger nicht lösungsmittelhaltig sein).

Schrauben

- Trocken lagern (trotz Edelstahlqualität).

Folie

- Sehr sorgsam behandeln – empfindlich gegen spitze Gegenstände.
- Nur auf sauberem Untergrund falten!
- Kleine Schäden (z. B. Loch): Mit beiliegendem PVC-Flicken und Kleber reparieren.

 Die Folie ist eine sehr hochwertige Maßanfertigung – bei sorgfältiger Pflege habt ihr viele Jahre Freude daran.

KONTAKT & SUPPORT

Du hast Fragen, brauchst Ersatzteile oder Hilfe beim Aufbau?

Wir helfen dir gerne:

- E-Mail: mail@baptizo.church
- Mobil: +49 (0)160 976 876 10

GARANTIE

Das Baptizo wurde mit viel Liebe und nach bestem Wissen gefertigt.

 Sollte doch mal etwas nicht passen – wir finden garantiert und lebenslang eine Lösung zu deiner Zufriedenheit.

Die Produktionskarte klebt an der Folie, diese bitte gut aufbewahren.

HERSTELLERANGABEN

Baptizo Baptistries
Inhaber Stefan Schödel

Dr.-Daßler-Str. 57, 91074 Herzogenaurach
E-Mail: mail@baptizo.church
Mobil: +49 160 976 876 10
USt-ID: DE321334996